
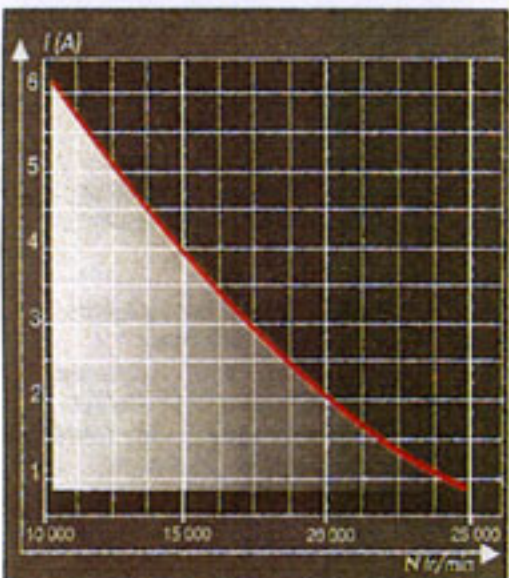


## MOVIX

25 000 tr/min  
 900W  
 230V

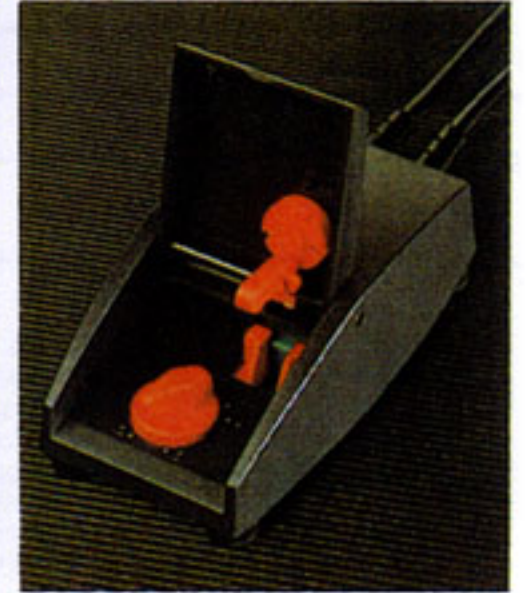

**F**

### Caractéristiques

Le **MOVIX** est un moteur de 900W alimenté en 230 V, qui tourne à 25000 tr/min. Coque incassable en polycarbonate. Utilisation sur le plan de travail, suspendu ou accroché contre un mur. Grande souplesse d'utilisation grâce au variateur électronique qui permet de faire varier la vitesse au pied (choix de la vitesse de rotation maximum grâce au sélecteur) ou à la main. Filtre à air interchangeable à l'entrée du moteur.

**GB**

### Technical data

The **MOVIX** is a 900 W - 230V motor which runs till 25000rpm and has an unbreakable skirt made of polycarbonate. It can be hung or put on a bench. It is very easy to use thanks to the electronic speed controller which can be used with the foot (including a special speed selector) or with the hand. The filter at the air inlet of the motor can be changed.

**D**

### Kenndaten

Der **MOVIX**-Motor, 900W stark, Stromversorgung 230V, Drehzahl 25000 min<sup>-1</sup>. Sein Design gestattet die Verwendung auf einer Werkbank, an einer Wand befestigt oder aufgehängt. Der elektronische Drehzahlregler reguliert den Motor als Fussregler (die Gangschaltung gestattet verschiedene Höchstgeschwindigkeiten zu wählen) oder als Handregler. Auswechselbarer Luftfilter.



**E**

### Características






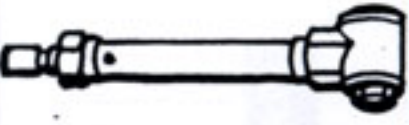


El **MOVIX** es un motor de 900W - 230 voltios - 25000rpm que tiene una caja de polycarbonato irrompible. Se puede poner en la mesa o suspenderlo. Es de muy fácil empleo merced a su variador de velocidad electrónico que se manipula con el pie (este sistema incluye un limitador de rotación máxima) o con la mano. Se puede cambiar el filtro al ajo del motor.
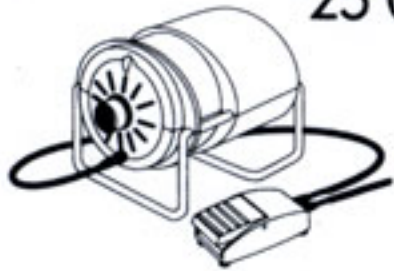
# MOVIX

25 000 tr/min - 900W - 230V



33700	●	●	●	●
33300	●	●		
33000	●			

	F	GB	D	E
	<b>31300</b> (24J) Transmission flexible longueur 1,20m terminaison joint pour interchangeabilité rapide des porte-outils - diamètre extérieur 12mm - câble intérieur Ø 5mm - sachet de 50 épingles de sécurité	<b>31300</b> Flexible transmission 1.20m long ended by joint for rapid assembly of tool-holders. Cable inside 5mm Ø 50 safety pins	<b>31300</b> Biegsame Welle mit schnellem Abschlussstück, 1,20m lang. Aussendurchmesser 12mm Innendurchmesser 5mm Päckchen 50 Sicherheitsnadeln	<b>31300</b> Eje flexible 1,20m de largo acabado por una junta para el intercambio rápido de las portaherramientas - diam. externo 12mm - cable interno Ø 5mm - 50 horquillas de seguridad.
	<b>36000</b> Jeu de 3 pinces (6S) Ø 2,3 - 3,0 et 6,0 mm pour porte-outils 36100, 36150 et 36300	<b>36000</b> Set of 3 collets 2.3 - 3.0 and 6.0mm Ø for toolholders 36100, 36150 and 36300	<b>36000</b> Standardsatz von 3 Spannzangen 2,3 - 3,0 und 6,0mm Durchmesser für Werkzeughalter 36100, 36150 und 36300.	<b>36000</b> Juego de tres pinzas standard Ø 2.3 - 3.0 y 6.0mm para portaherramientas 36100, 36150 y 36300.
	<b>36100</b> (6PJ) Porte-outil droit encombrement 19mm sur plats x longueur 122mm - masse 150g - clé de 9mm et goupille de blocage	<b>36100</b> Straight rotary handle 125mm long - weight 150g - 9mm spanner and locking pin.	<b>36100</b> Gerader drehbarer Griff 125mm lang - Gewicht 150g - 9mm Spannschloss und Verschlussbolzen.	<b>36100</b> Portaherramientas derecho - lugar ocupado 19mm x longitud 122mm - masa 150g - llave de apriete de 9 mm y chaveta de ajuste.
	<b>36150</b> (PRJ) Porte-outil droit - masse 200g - Ø 25mm x longueur 120mm - clé de 9mm et goupille de blocage	<b>36150</b> Reinforced straight rotary handle 120mm long - 25mm Ø - weight 200g, 9mm spanner and locking pin.	<b>36150</b> Verstärkter gerader Drehgriff 120mm lang - Ø 25mm - Gewicht 200g - 9mm Spannschloss und Verschlussbolzen.	<b>36150</b> Portaherramientas derecho - Ø 25mm x longitud 120mm - masa 200g - llave de apriete de 9mm y chaveta de ajuste.
	<b>36200</b> (PMJ) Porte-outil droit Ø 25mm x longueur 130mm - serrage par mandrin Ø 0,3 à 6,5mm - masse 130g - clé de 12mm et goupille de blocage	<b>36200</b> Straight rotary tool holder 130mm long - 25mm Ø - weight 130g - tightening with chuck Ø 0.3 to 6.5mm - 12mm spanner and locking pin.	<b>36200</b> Gerader drehbarer Werkzeughalter 130mm lang, 25mm Durchmesser, Gewicht 130g - Befestigung mit Bohrfutter Durchmesser 0,30mm bis 6,5mm - 12mm Spannschloss und Verschlussbolzen.	<b>36200</b> Portaherramientas derecho - Ø 25mm x longitud 130mm - ajuste por mandril desde Ø 0.3 hasta 6.35mm - masa 130g - llave de apriete de 12 mm y chaveta de ajuste.
	<b>36300</b> (ARJ) Renvoi d'angle renforcé - rapport 1/2 - longueur 160mm tête dia. 25x40mm - masse 230g - clés de 9 et 12mm pour le serrage des outils	<b>36300</b> Reinforced angle drive 160mm long - ratio 1/2 - head Ø 25x40mm - weight 230g - 9 and 12mm spanners	<b>36300</b> Verstärkter Winkeltrieb 160mm lang - ratio 1/2 - Kopf Durchmesser 25x40mm - Gewicht 230g - 9mm Spannschloss und Verschlussbolzen.	<b>36300</b> Portaherramientas acodado reforzado. Rendimiento de velocidad 1/2 - longitud 160mm - dimencion de cabeza : 25x40mm - masa 230g - llave de apriete de 9 y 12 mm
	<b>36400</b> (PBJ) Porte-outil pour travail en percussion sur bois et pierre avec gouges et burins - cadence de travail optimal entre 6 et 12000 frappes/min	<b>36400</b> Chisel holder for percussion work on wood and stone with gouges and chisels - maximum stampings per minute 6 to 12000.	<b>36400</b> Werkzeughalter für Schlagarbeit auf Holz und Stein mit Rundmeisseln und Steinmeisen - Optimale Leistung zwischen 6 und 12000 Schlägen pro Minute.	<b>36400</b> Portaherramientas para trabajo de percusion en madera y piedra con gubias o buriles - cadencia : entre 6 y 12000 golpes por minuto.
	<b>36700</b> (ACJ) Micro renvoi d'angle sur coussinets carbure - tête dia 7x14mm pour outils spéciaux à tige 2,3mm saignée et méplat d'entraînement - Rapport 1/1 - pour travaux légers. Exercer une faible pression sur l'outil pendant l'utilisation.	<b>36700</b> Angle handle - carbide bearings 7x14mm Ø head for special tools : 2.3mm stem with groove and driving flat - Ratio 1/1 - for light works - Use with light pressure	<b>36700</b> Winkelgriff - Hartmetallager, 7x14mm Kopf für besondere Werkzeuge (2,3mm Schaft mit Einkerbung und Antriebsfläche) - Ratio 1/1 mit schwarzem Druck für leichte Arbeiten.	<b>36700</b> Micro portaherramientas acodado montado sobre cojinetes de carburo - cabeza Ø 7x14mm para herramientas especiales de Ø 2.3mm. Para trabajos ligeros. Rendimiento de velocidad 1/1. Ejercer una presión ligera sobre la herramienta.

Le programme